
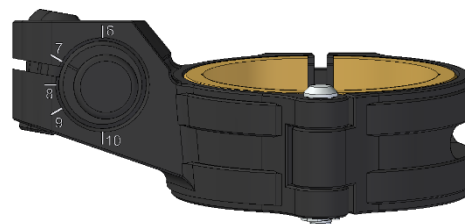


ACCOSSATO

SCHEDA TECNICA SEMIMANUBRI REGOLABILI

I semimanubri regolabili permettono l'inclinazione del tubo da 6° a 10°, con la possibilità, attraverso delle bronzine, di adattare i semimanubri a forcelle di diverso diametro 48 mm – 50 mm – 51 mm - 52 mm– 53 mm – 55 mm, senza dover cambiare completamente il semimanubrio.

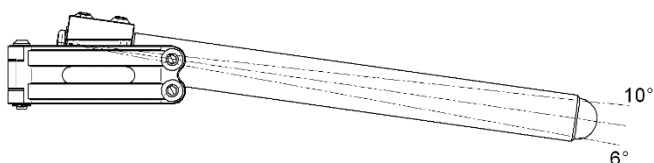

Assicurarsi di montare le bronzine corrispondenti al diametro della forcella. Per un corretto montaggio, inserire la bronzina con lo smusso rivolto verso il perno cerniera.

